

マルチVIEWフロントカメラキット

取扱説明書

このたびはデータシステム製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
●この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。その後大切に保管し、必要な時にお読みください。

本製品は2種類の説明書が同梱されています。
●マルチVIEWフロントカメラキット取扱説明書(本書)
●マルチVIEWフロントカメラキット車種別取付説明書

本製品の取り付けは、以下の手順でおこなってください。
①「マルチVIEWフロントカメラキット車種別取付説明書」を参照して、カメラカバーを取り付ける。
②「マルチVIEWフロントカメラキット接続説明書(本書)」を参照して、各配線の接続作業をおこなう。

ご相談窓口

 **お電話** **086-486-0442** サービス(技術的なお問い合わせ・修理受付)

【受付時間】月曜日～金曜日 10:00～12:00 / 13:00～17:00
(年末年始・祝日など、弊社休業日を除く)

 **メールでのお問い合わせ**

<https://www.datasystem.co.jp/support/index.html>

 **弊社製品紹介・製品取付 動画サイト**

<https://www.youtube.com/user/datasystem001/videos>



 **株式会社 データシステム**

■ [本 社] 東京都新宿区新宿1-18-2 ■ [倉敷支社] 岡山県倉敷市神田1-1-11

弊社に無断で本説明書の内容・図・写真の全部、または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。

FCK-M Series-2511-AKN

保証について

本製品は日本車専用に設計された製品であり、弊社が認める適合車両以外への取り付け、および日本国外での販売や使用を禁止しています。
万が一日本国外で使用されたとしても、弊社は一切の責任・保証を負いませんので予めご了承ください。

●保証書及びユーザー登録はがきは付属していません。
保証規定及び保証期間については、弊社Webサイトに掲載しています。
<http://www.datasystem.co.jp/products/warranty.html>

●日付の入ったレシートや納品書、購入証明書を保証書の代わりとして使用しますので必ず保管の上、検査、修理の際には添付してください。
●保証期間はレシートや納品書、購入証明書の日付から開始されます。
●製品保証はユーザー登録の有無に関わらず対象となります。
●本製品に貼付している封印シールをはがさないでください。
はがした場合、保証期間に関わらず保証対象外となります。

ユーザー登録は任意です。ユーザー登録を行うと登録者向けキャンペーンやリコール情報等いち早くお知らせします。
専用WEBサイトよりご登録ください。
<https://www.datasystem.co.jp/user/index.html>

Q&A

- Q1.

誤って表示パターンを消してしまった
- A1.

初期設定をやり直してください。
元の6パターンに戻ります。
- Q2.

スイッチを押しても表示パターンが切り替わらない
- A2.

初期設定をやり直してください。全6パターンの内、5パターンが削除(非表示に)されていると切替不能になります。

注意事項の定義について

注意事項は「**⚠️危険**」、「**⚠️注意**」、「**⚠️警告**」、「**⚠️重要**」に区分しており、それぞれ次の意味を表します。

⚠️危険	守らないと、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性が高いもの
⚠️注意	守らないと、車両及び製品を破損または故障させる恐れがあるもの
⚠️警告	守らないと、法律に違反する恐れがあるもの
⚠️重要	本製品を使用する上で知っておいていただきたいこと

使用上の注意

- ⚠️●カメラ映像は、ドアミラーやバックミラーなどと同様にあくまで車の安全をサポートするためのものです。本製品使用中は必ずドライバー自身が直接周囲の安全確認をおこなってください。
- コントロールスイッチを操作する際は、運転中の注意力が散漫にならないようご注意ください。
- ⚠️●自動洗車機などによる高圧洗浄はおこなわないでください。カメラ内部に水が浸入して故障の原因となる場合があります。
- カメラ・カメラカバー・カメラカバーマウントは、ベンジン・シンナー・ガソリン・アルコールなど揮発性がある薬品類で拭かないでください。変色・変質・変形などの原因となります。
- レンズを拭く際は、柔らかい布などに水を含ませ軽く拭いてください。強くこすったり乾いた布などで拭いたりすると、レンズに傷がつく原因となります。
- ⚠️●運転者が運転中に画像表示装置(TV画面など)を注視することは道路交通法で禁じられています(道路交通法第71条)。
- ⚠️●カメラに電源が入った直後やカメラの使用中にカメラ映像の明るさや色あいが変わることがありますが、これは周囲の明るさをカメラが検知し映像補正するために発生する症状ですので故障ではありません。
- 表示パターンによっては画像の一部がちらついたりぼやけたりする場合がありますが、これは画像補正をおこなっているため発生する症状で故障ではありません。
- カメラ映像は、視野角やレンズ形状などから実際の距離とは距離感が異なります。
- レンズは汚れていたらきれいに拭いてください。レンズが汚れているとカメラ映像が見えにくくなります。
- 本製品を使用して発生した事故、違法行為、車両の故障または破損などの責任は一切負いません。

不要な表示パターンを削除(非表示)する方法

不要な表示パターンを削除(非表示)して、選択できる表示パターンを限定することができます。

1.


削除したい表示パターンを画面に表示させる
2.

コントロールスイッチを2秒以上長押しすると「PATTERN ○ DELETED」(○は表示パターンの番号)と表示され、選択されていた表示パターンが非表示になります。
- ※最大5パターンまで非表示にすることができます。
※非表示にした表示パターンを復帰させるには【初期設定】をおこなってください。



普段の使用方法

※カメラ通電中はコントロールスイッチのLEDは点灯したままです。
※コントロールスイッチを、(2秒以上)長押しすると表示パターン削除動作になります。

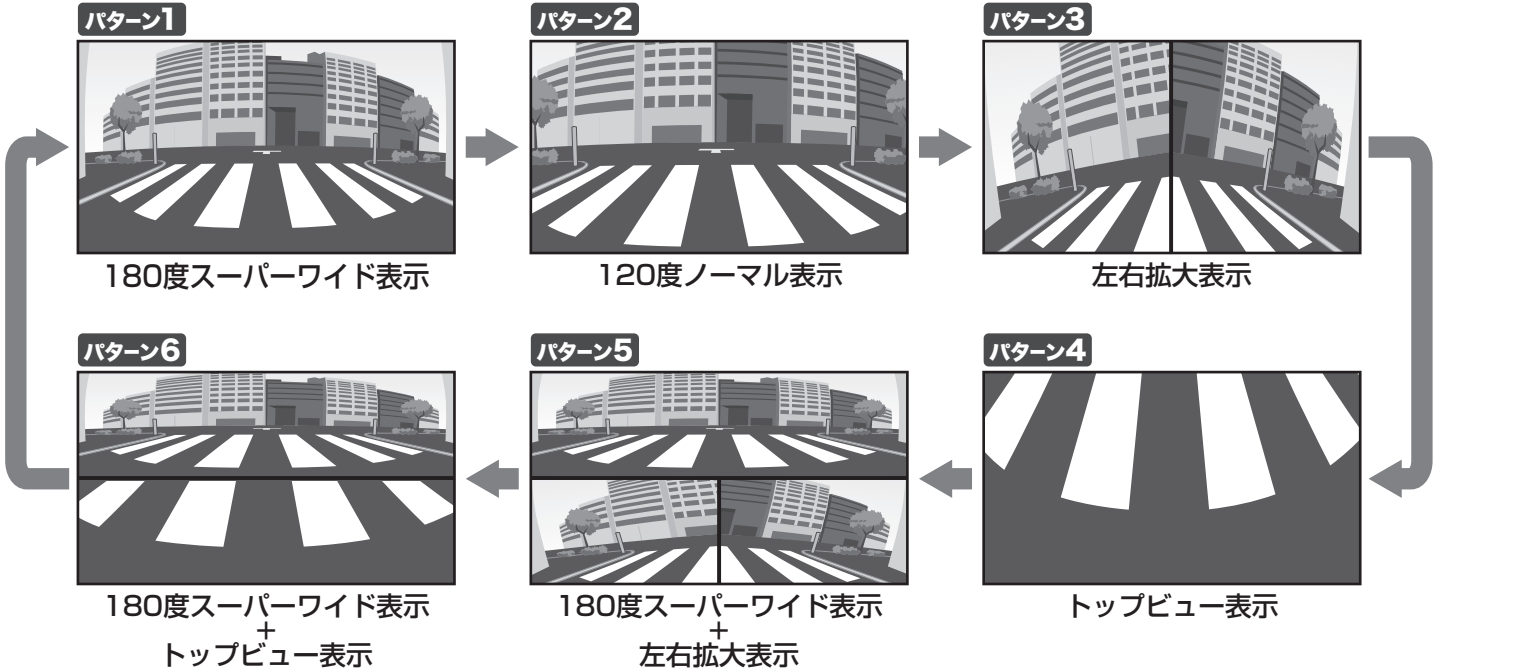

※単独表示と2画面合成表示内の同一表示パターンは表示範囲が多少異なります。※最後に選択された表示パターンは電源を切っても保持されます。


【初期設定】正像/鏡像切り替え方法

- 鏡像に切り替える ※工場出荷時は「正像」に設定されています。
※前方カメラで使用する場合は、そのままご使用ください。

1.

コントロールスイッチを押しながらイグニッションキーを ON に (または通電) する。
※赤線をバックランプで接続している場合は、「R (リバース)」にシフトしてカメラを起動してください。
2.

コントロールスイッチを押したまま 5 秒経過すると「FRONT VIEW」と表示され、さらに 3 秒経過して「REAR VIEW」と表示されたらスイッチから指を離す。

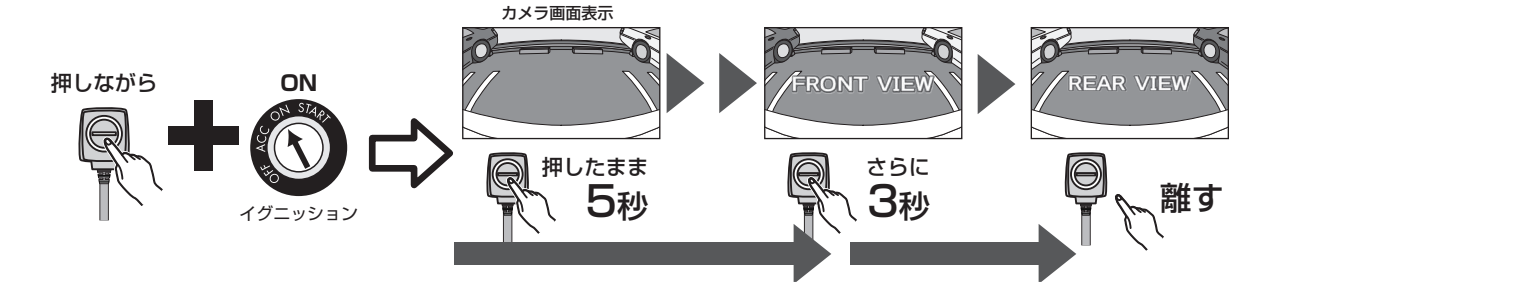


※上記操作をおこない「REAR VIEW」と表示されると内部がリセットされ、削除(非表示に)した表示パターンが復帰します。
※モニターの起動が遅い場合は、上記の秒数を参考にスイッチから指を離してください。

- 正像に切り替える ※前方カメラとして使用する場合は、正像に設定してください。

1.

コントロールスイッチを押しながらイグニッションキーを ON に (または通電) する。
2.

コントロールスイッチを押したまま 5 秒経過し「FRONT VIEW」と表示されたらすぐに (「REAR VIEW」と表示される前に) スイッチから指を離す。

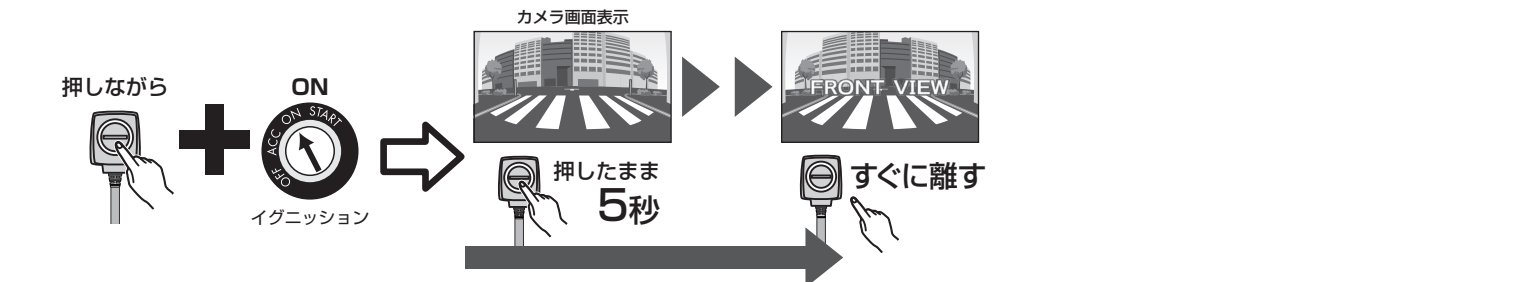

※上記操作をおこない「FRONT VIEW」と表示されると内部がリセットされ、削除(非表示に)した表示パターンが復帰します。
※モニターの起動が遅い場合は、上記の秒数を参考にスイッチから指を離してください。