


テレビ&ナビキット スマート 車種別分解手順


●ディーラーオプションナビ

2014年モデル


NSZA-X64T NSZN-W64T

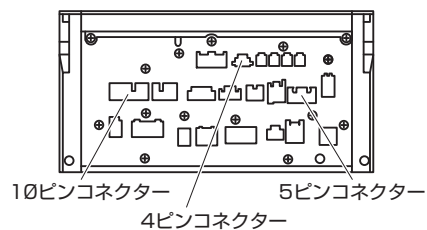

NSZT-W64

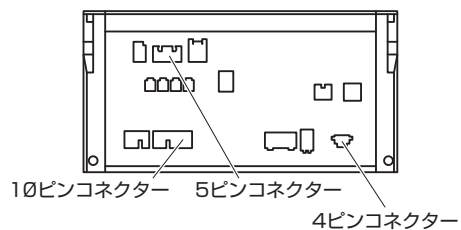


NSZT-Y64T NSZT-YA4T

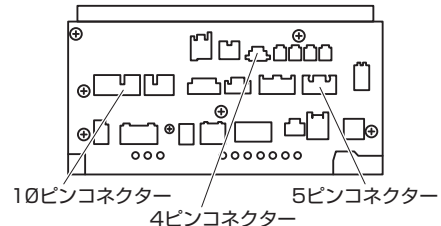

2015年モデル

DSZT-YC4T NSZT-ZA4T

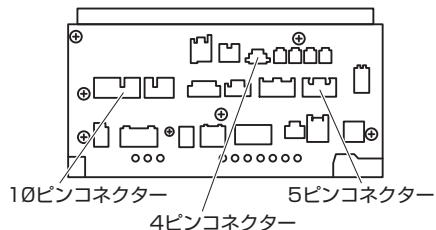

テレビ&ナビキット スマート 車種別分解手順

●ディーラーオプションナビ


DSZT-YB4Y

MIRAI(JPD10)専用

H26.12~

1. バッテリーマイナス端子取り外し

トランク右側の「ラゲージトリムカバー」を取り外し、奥にあるバッテリーのマイナス端子を外します。

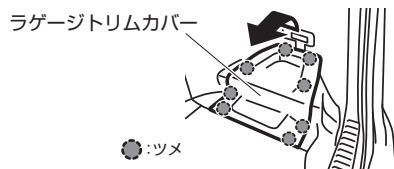


⚠ 注意

イグニッションスイッチをOFFにした後、6分程度ナビゲーションが動作しています。
6分以上経過してから、バッテリーのマイナス端子を外してください。

2. シフトレバー保護

シフトレバーに保護テープを巻きます。

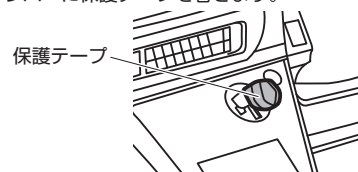

3. インテグレーションコントロールパネル取り外し

下から順にクリップを浮かせてインテグレーションコントロールパネルを取り外します。




ウエスを用意して、下に置きます。



4. インストルメントパネル取り外し(1)

グローブボックスを開け、保護テープを貼ります。矢印の方向に引き、クリップ、ツメを浮かせます。

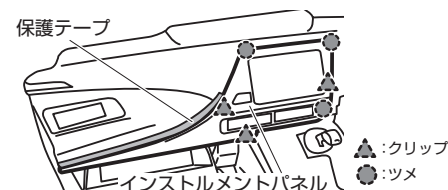


⚠ 重要

ツメは2段構造になっています。
ここではツメを浮かせるだけで、完全に外しません。


5. インストルメントパネル取り外し(2)

番号順にクリップを浮かせます。

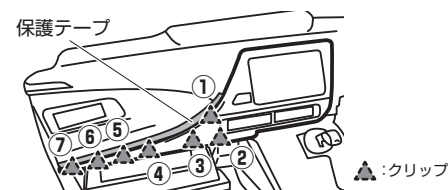

6. インストルメントパネル取り外し(3)

パネルを持ち上げてから手前に引いてツメを浮かせ、インストルメントパネルを取り外します。

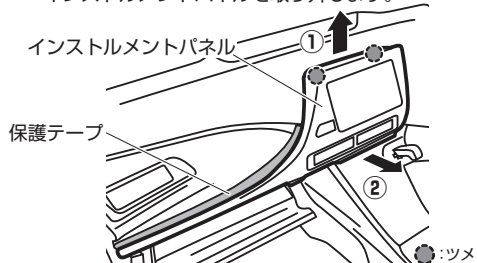

7. ワイパースイッチ保護

ワイパースイッチに保護テープを巻きます。



8. バッテリーマイナス端子取り付け


バッテリーのマイナス端子をつなぎます。

9. ディスプレイ オープン

ナビを操作して、ディスプレイを開きます。

10. アダプター取り外し

スクリュー(2本)を取り外します。
ガイドを外して、アダプターを取り外します。

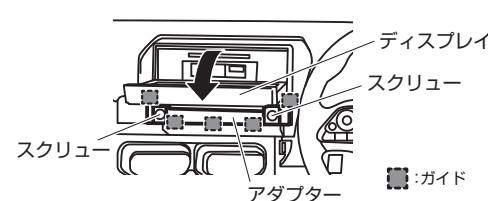

11. ディスプレイ クローズ

ナビを操作して、ディスプレイを閉じます。

12. バッテリーマイナス端子取り外し


再度、バッテリーのマイナス端子を外します。

⚠ 注意

イグニッションスイッチをOFFにした後、6分程度ナビゲーションが動作しています。
6分以上経過してから、バッテリーのマイナス端子を外してください。


13. ナビ取り外し

ボルトを外し、ナビを取り外します。

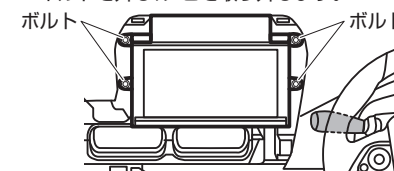

14. コネクター取り付け位置

ナビ裏の4ピンコネクター、5ピンコネクター、10ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

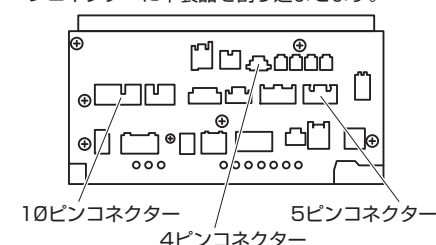

バッテリーのマイナス端子を取り外すと下記の症状が発生する場合があります。

●症状

[パワースイッチ]を押しても、「READYインジケータ」が点灯しない(FCシステムが始動しない)。

●復帰方法

- 1.[パワースイッチ]を操作してFCシステムを停止させます。
- 2.運転席のドアを開閉すると復帰します。