

テレビキット 車種別分解手順

※品番は販売店様によって異なります。


●標準装備&メーカーオプションナビ

ハリヤー		
ディスプレイオーディオ装着車	AXUH80・85/MXUA80・85	R2.6~R4.9

重要 取り付けを始めるまえに
 イグニッションスイッチをOFFにした後、6分程度ナビゲーションが動作しています。
 6分以上経過してから、バッテリーのマイナス端子を外してください。

1. クラスタアッパーパネル取り外し


ツメのかんごうを外し、クラスタアッパーパネルを取り外す。

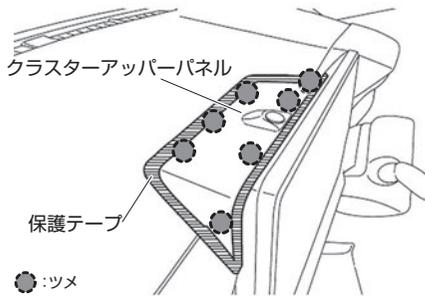

3. 製品コネクター取り付け位置


下記図のように28ピン2組を割り込ませます。製品の28ピンBコネクターには注意シールと緑色線があります。

⚠ 28ピンコネクターが2つありますので間違えないようご注意ください。

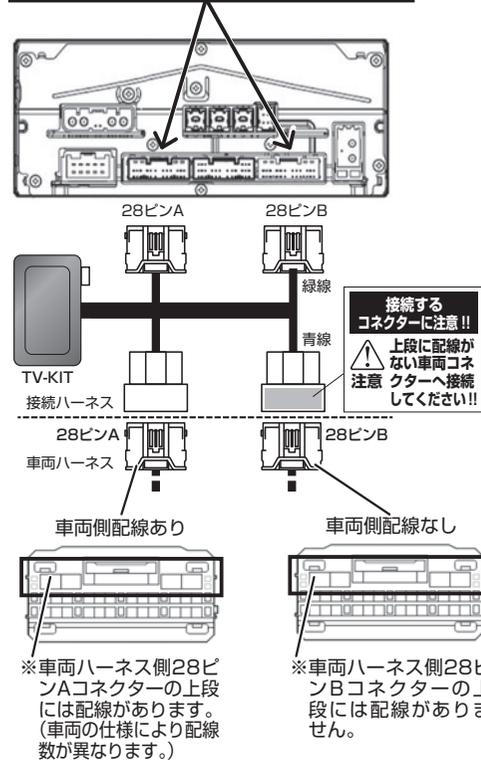


2. ディスプレイ取り外し

ボルトとツメのかんごうを外し、ディスプレイを取り外す。

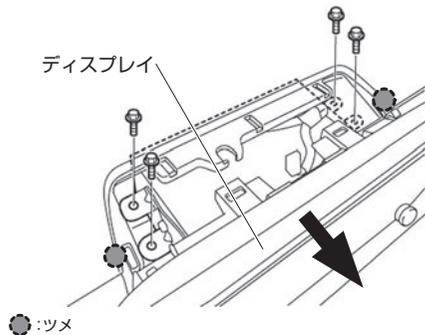

4. イルミネーション線接続

車両側の30ピンコネクターに、スイッチハーネスの橙線を、E-クランプで接続します。

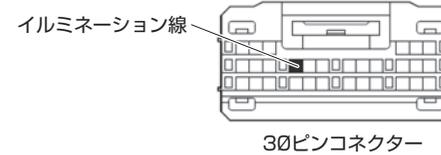

⚠ **注意** 接続前に必ずテスターで確認してください。

●コネクターの端子位置は右図の矢印の方向からコネクターを見た図です