



TV-KIT smart

テレビキット スマート 取付/取扱説明書

JPM 日本国内専用

車種別専用製品

TV-KITsmart-CANM1-240507AKN-1

このたびはデータシステム製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取付/取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。その後大切に保管し、必要な時にお読みください

ご注意

本製品は、日本国内で車検を受けた車両専用に設計された製品であり、弊社が認める適合車両以外への取り付け、および日本国外での販売や使用を禁止しています。万が一、日本国外で使用されたとしても、弊社は一切の責任・保証を負いませんのでご了承ください。

内容物一覧

- テレビキット本体 ×1
- 接続ハーネス ×1
- 両面テープ(大) ×1
- ジャンパーピン(本体に付属) ×1
- 取付/取扱説明書(本書) ×1



品番別取付/取扱説明書及び保証書(ユーザー登録ハガキ)について

品番別取付/取扱説明書及び保証書(ユーザー登録ハガキ)を同梱して出荷していましたが、環境保護の観点より、2024年4月より順次廃止することといたしました。
お客様のご理解・ご協力のもとペーパーレス化を推進し、環境負荷の低減に貢献してまいります。
車種ごとの分解手順や注意事項につきましては、下記URLをご覧ください、必要に応じてダウンロードしてください。



<https://www.datasystem.co.jp/support/manual/index.shtml>

ユーザー登録について

ユーザー登録は任意です。ユーザー登録を行うと登録者向けキャンペーンやリコール情報等いち早くお知らせします。
専用WEBサイトよりご登録ください。



<https://www.datasystem.co.jp/user/index.html>

ご相談窓口

お電話 086-486-0442 サービス(技術的なお問い合わせ・修理受付)
【受付時間】月曜日～金曜日 10:00～12:00 / 13:00～17:00(年末年始/祝日など、弊社休業日を除く)

メールでのお問い合わせ <https://www.datasystem.co.jp/support/index.html>

弊社製品紹介・製品取付 動画サイト <https://www.youtube.com/user/datasystem001/videos>

Data System 株式会社 データシステム

<https://www.datasystem.co.jp/>

■ [本社] 東京都新宿区新宿1-18-2 ■ [倉敷支社] 岡山県倉敷市神田1-1-11

本書は著作権法で保護されています。本書に記載の一部、または全部(デザイン含む)を(株)データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版などおこなうことを固く禁じます。

取り付け方法

1. 下記URLから「品番別取付/取扱説明書」をダウンロードする

<https://www.datasystem.co.jp/support/manual/index.shtml>

品番別取付/取扱説明書はこちらからダウンロード



2. バッテリーのマイナス端子を外す



注意 取り付けを始めるまえに

イグニッションスイッチをOFFにした後、5分以上経過してからバッテリーのマイナス端子を外してください。

**バッテリーのマイナス端子は必ず外してください。
外さずに作業すると、本製品が故障するおそれがあります。**

3. 品番別取付/取扱説明書を参照して、内装やパネルなどを取り外し、指定されたコネクタや配線に本製品を取り付ける

4. 接続ハーネスを本製品本体に接続する

5. ナビを動作可能な状態にして、バッテリーのマイナス端子を接続し、動作テストをおこなう


6. 動作に問題がなければ、内装やパネル類を完全に元に戻して作業完了



重要 ● 本体付属のジャンパーピンは、別紙の販売・取付業者様へを参照ください。通常は変更しません。

接続イメージ


車両のユニットと車両側のハーネスとの間に接続します。
※接続位置やコネクタ数、配線などは、車種や品番によって異なります。

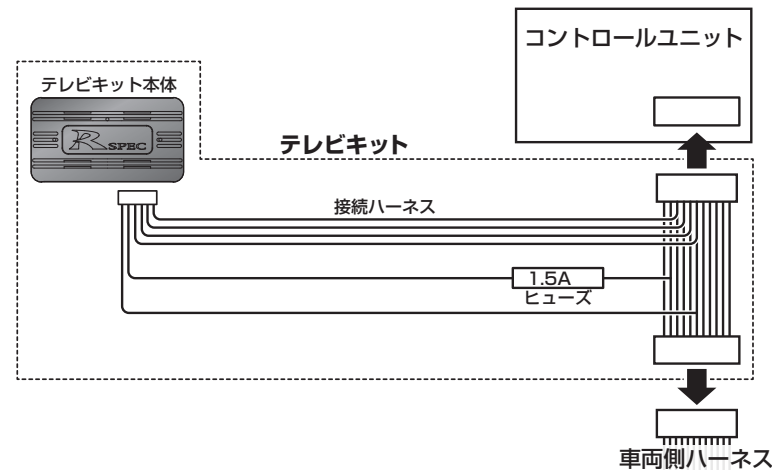

使用方法

● 走行中にテレビを映す（本製品をONにする）

1. 本機がOFFの状態ではステアリングの【INFOキー】をダブルクリック（素早く2回押す）します。ONになると**ピッ・ピッと2回のアラーム音**が鳴ります。

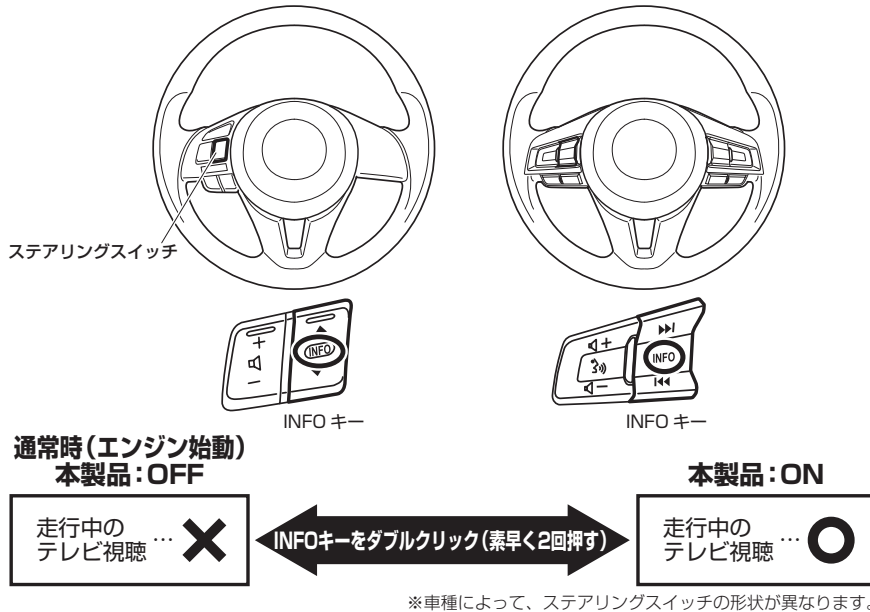

- ONE POINT**
- INFOキーの本来の機能によってインパネ内の表示が変わります。必要に応じて再度INFOキーを押して表示を戻してください。
 - ダブルクリックはキーを素早く2回押します。

2. ナビ側で【TV】を選択します。

● 走行中にテレビを映さない（本製品をOFFにする）

1. 本機がONの状態ではステアリングの【INFOキー】をダブルクリック（素早く2回押す）します。OFFになると**ピーと1回のアラーム音**が鳴ります。

- ONE POINT**
- 本製品をOFFにすると、本製品を取り付けていない時と同じ状態となります。

- ONE POINT**
- ドアロックの操作、ドアの開閉、イグニッションスイッチのONなどで車両の通信が始まると、本体内部のランプが点滅します。
 - エンジンを停止してキーを抜いた後も、車両の通信がおこなわれています。ドアをロックしたあと数分経つと通信が終わり、本製品の電源が切れます。
 - 車両の通信の始まり又は、終わりの時に本体よりブザー音が鳴る場合がございますが、故障ではありません。

Q&A

Q. この製品を取り付けた状態で車検は通りますか？

A. 車検の点検項目にはありませんので、問題なく車検に通ります。

Q. 画面に何も表示されなかったり、警告が出てテレビなどが観られなくなっていました。

A. 本製品取り付け店や販売店にご相談ください。コネクタや配線などの確認が必要です。

Q. ナビを点検・修理に出す場合の注意点は？

A. ナビを点検・修理・更新等に出す際は、本製品の取り外しをお願いいたします。アフターパーツ類(本製品を含む)を取り付けている場合、メーカー保証の対象外となることがあります。

Q. 保証書がありません。

A. 製品に保証書は付属していません。保証規定につきまして本書、Webサイトに掲載をしています。

Q. 取付説明書がありません。

A. 製品に「品番別取付/取扱説明書」は同梱していません。弊社WEBサイトから必要に応じてダウンロードしてください。

<https://www.datasystem.co.jp/support/manual/index.shtml>



Q. ユーザー登録はしなければいけませんか？

A. ユーザー登録は任意です。ユーザー登録を行うと登録者向けキャンペーンやリコール情報等いち早くお知らせします。専用WEBサイトよりご登録ください。

<https://www.datasystem.co.jp/user/index.html>



接続のあとに

車両の装備によって、バッテリーのマイナス端子を外すと、設定が消去されて動作しなくなるものがあります。その場合は次の方法で初期設定をおこなってください。

パワーウィンドウ	各ドアのドアガラスをドアスイッチで全開状態から全閉状態にし、さらに5秒以上ドアスイッチを閉方向に操作し続ける
電動スライドドア	スライドドアを手動で全開、全閉する
サンルーフ	ルーフ動作が一巡するまで、チルトアップボタンを押し続ける
バックガイドモニター	平坦な場所に停車し、バックモニターを表示させた状態で左右両側にステアリングを一杯に切る
パワートランクリッド	トランクを手動で全開、全閉する