


# 高精細カメラ映像、多彩な表示でより安全に!

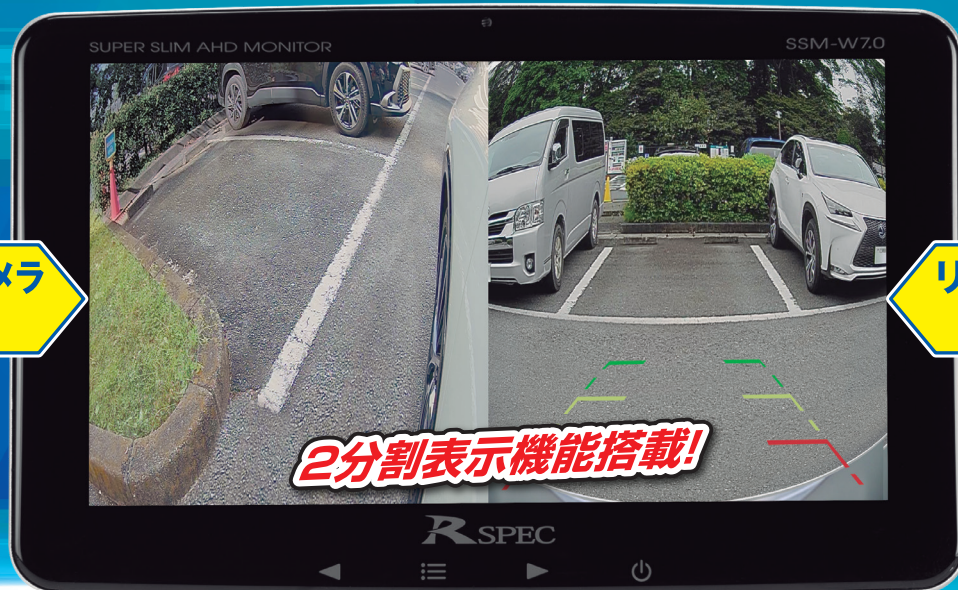

サイドカメラ  
映像

リアカメラ  
映像

**2分割表示機能搭載!**

※ガイドライン表示はSSM-C01の機能です。

**200万画素高画質AHDカメラ!**



SSM-C01、各種カメラ、各種映像出力機器など

スーパースリム  
AHDモニター  
SSM-W7.0

AHDカメラ  
(SSM-W7.0専用)  
SSM-C01

AHDモニターパッケージ SSM-W7.0 税込価格 23,100円(税別 21,000円)

AHDモニター+AHDカメラセットパッケージ SSM-W7.0SET 税込価格 36,080円(税別 32,800円)

AHDカメラ SSM-C01 税込価格 14,080円(税別 12,800円)

スーパースリムAHDモニターはWXGA(Wide-XGA)規格、AHD入力に対応し、高精細映像を実現した7インチ車載モニターです。AHD/CVBSカメラに対応する2系統の入力端子を装備し、当社製AHDカメラSSM-C01のほか、NTSC(480i)対応のフロントカメラ、サイドカメラ、マルチビューカメラなどの車載カメラも接続可能。車の周囲の安全を確認するモニターとして最適です。もちろん、地デジ放送やDVDなどカーエンターテイメントも視聴可能です。

## AHD対応高解像度モニター

SSM-W7.0は、1280×800の7インチワイド高解像度モニター。  
専用のSSM-C01を接続すると高精細なカメラ映像を表示できます。

## AHD※1/CVBS※2,3対応2入力

AHD/CVBS両方に対応するRCA入力端子を2系統備えており、SSM-C01のほか、NTSC(480i)対応の多彩なカメラを接続することができます。

※1:AHD(Analog High Definition)とは、HD規格の映像をアナログに変換して従来の同軸ケーブルを用いてHD画質の映像を伝送する信号規格 ※2:NTSC(480i)コンポジット映像信号の総称 ※3:CVBS入力した場合はSD画質になります。SSM-W7.0には画質を向上させるアップコンバート機能はありません。

## 左右2分割・上下2分割表示も可能


入力1または入力2のフルスクリーン表示に加え、入力1と入力2の左右2分割または上下2分割表示機能を搭載しています。



入力1



入力2



左右2分割



上下2分割

※左右2分割表示の各映像は左右圧縮表示になります。

※上下2分割表示の各映像は上下圧縮表示になります。

# スーパースリムAHDモニター SSM-W7.0

## AHDカメラ SSM-C01



### 画質調整機能

画面の明るさ(BRIGHTNESS)、色の濃さ(COLOR DENSITY)を調整可能。車内状況に合わせて最適な画質に調整することができます。

### ディマー機能

周囲の明るさを感知して画面の明るさを自動的に3段階で調整するディマー機能を搭載。特に夜間使用時の眩しさを軽減します。

### リバース連動機能

バックギアに連動して自動的にリアカメラの映像に切り替わるリバース連動機能を搭載しています。

#### スーパースリムAHDモニター SSM-W7.0仕様

**前面**

メニュースイッチ  
モニターON/OFFスイッチ

**背面**

**側面**

**モニタースタンド上面**

|        |          |
|--------|----------|
| 画面サイズ  | 7インチワイド  |
| アスペクト比 | 16:9     |
| 表面処理   | グレア(光沢)  |
| 最大解像度  | 1280×800 |
| 液晶表示方式 | IPS方式    |
| バックライト | エッジライト方式 |
| 使用温度範囲 | -20℃~65℃ |
| ヒューズ容量 | 2A       |
| 電源電圧   | DC12V    |
| 消費電流   | 約300mA   |

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 映像入力 | AHD/CVBS対応×2                  |
| 外形寸法 | W185×H117×D20mm(※スタンド及び突起部除く) |
| 重量   | 470g(ケーブル含む)                  |

#### AHDカメラ SSM-C01仕様 ※AHDモニター+AHDカメラ セットパッケージ:SSM-W7.0SETに同梱

**前面**

**側面**

**上面**

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| 外形寸法   | W23×H21×D34mm (W/H:ステア部除く/D:ステア部含む) |
| 重量     | 約65g(カメラ本体+ステア+ケーブル)                |
| ボディ材質  | ABS樹脂                               |
| 出力映像   | 正像/鏡像映像                             |
| ガイドライン | ガイドライン表示/非表示切り替え可能                  |
| 映像素子   | 1/4インチ CMOS                         |
| 有効画素数  | 約200万画素                             |
| 解像度    | 1080p                               |

|         |              |
|---------|--------------|
| フレームレート | 30fps        |
| 画角      | 水平150°、垂直90° |
| 映像信号    | AHD2.0       |
| ヒューズ    | 1A           |
| 電源電圧    | DC6~15V      |
| 消費電流    | 約50mA(12V時)  |
| 動作温度    | -20℃~80℃     |
| 防水・防塵性能 | IP67準拠*      |

\*IP67はIEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格です。

- AHDモニターパッケージ(SSM-W7.0)同梱内容**
- SSM-W7.0×1
  - モニタースタンド(両面テープ付)×1
  - 直付け用ACC電源ケーブル(2m)×1
  - 脱脂クリーナー×1
  - 取り付け部材一式
  - 取付/取扱説明書
- AHDモニター+AHDカメラ セットパッケージ(SSM-W7.0SET)同梱内容**
- SSM-W7.0×1
  - モニタースタンド(両面テープ付)×1
  - 直付け用ACC電源ケーブル(2m)×1
  - SSM-C01×1
  - 電源ハーネス(3m)×1
  - ピン端子ケーブル(6m)×1
  - ガイドライン表示切り替えコネクタ×1
  - 正像/鏡像切り替えコネクタ×1
  - 脱脂クリーナー×1
  - 取り付け部材一式
  - 取付/取扱説明書

#### AHDカメラパッケージ(SSM-C01)同梱内容

●SSM-C01×1 ●電源ハーネス(3m)×1 ●ピン端子ケーブル(6m)×1 ●ガイドライン表示切り替えコネクタ×1 ●正像/鏡像切り替えコネクタ×1 ●脱脂クリーナー×1 ●取り付け部材一式 ●取付/取扱説明書

**ダッシュボード上など運転者の視界内に設置する場合は、下記を参照の上保安基準に従って設置してください。保安基準に反する設置をおこなった場合、車検に通らないばかりか視界不足による思わぬ事故の恐れがあります。**

**前方視界に関して**

運転者が通常の運転状態における視点において、図のボールが直接確認できるように取り付けてください。

**直前側方視界に関して**

運転者が通常の運転状態における視点において、図のボールが直接またはミラーやカメラ画像で確認できるように取り付けてください。

※いずれの基準も左ハンドル車の場合は左右逆となります。

**運転視界基準エリア**

- 適用除外エリア(一定の大きさ以下)
- 高さ1m、直径0.3mのボール

※本製品を前方の視界を妨げる場所や、運転に支障が出る場所に設置しないでください。

※エアバッグの動作を妨げる場所には、絶対に取り付け/配線しないでください。エアバッグが正常に動作しなかったり、動作したエアバッグで本機や部品が飛ばされ、事故やけがの原因になります。

**ご注意** ■SSM-W7.0のご注意 ●本製品は12V車専用です。●本製品にTVチューナーは内蔵していません。●本製品にドライブレコーダー機能はありません。●本製品にリアカメラやサイドカメラは付属していません。(SSM-W7.0SETはAHDカメラ1台付) ●本製品はAHD2.0、またはNTSC(480i)ビデオに対応しています。●AHDカメラは必ず弊社製SSM-C01をご使用ください。他社製のAHDカメラ及びAHD機器につきましては動作保証ができません。●液晶パネルは99.99%以上の有効画素がありますが、その性質上0.01%以下の画素欠けや常時点灯する画素があります。●本製品は音声入力端子及び音声出力機能を装備していません。DVDプレーヤーなどを車載して車内オーディオから音を出す際は、車両(車載オーディオ)側の音声入力端子を使用するか、またはFMトランスミッター(FMモジュレーター)などの音声送信機器を別途用意して頂き、車載ラジオを経由する必要があります。●本製品の入力切替は映像のみとなります。●運転中は運転中、絶対に映像を鑑賞しないでください。前方不注意による大事故の恐れがありますと共に、安全運転義務違反による処罰の対象となります。●液晶画面が直射日光に長時間当たるといったような設置をしないでください。故障や変色・変形などの原因となります。●本体または周囲の温度が使用温度範囲を超える動作しなくなる場合があります。高温時に動作しない場合は、本体または周囲の温度が下がってから電源を入れ直す(エンジンかけ直す)ことで動作するようになります。●ダッシュボード上など運転者の視界内に設置する場合は保安基準に従って設置してください(上記参照)。■SSM-C01のご注意 ●カメラの映像は、ドアミラーやバックミラー等と同様にあくまで安全をサポートするためのものです。運転時は必ずドライバー自身周囲を直視して安全確認してください。●本製品はDC12V車専用製品です。●本製品のAHD機器につきましては動作保証ができません。●カメラ映像は、視野角やレンズ形状などから実際の距離とは距離感が異なります。●カメラ映像の写真はハミ込み合成イメージです。天候や街灯など周辺環境によって見え方は異なります。●暗所ではカメラ映像が見えない、見えにくい、または白黒映像に見える場合がありますが故障ではありません。●カメラ映像にチャタリングが発生する場合がありますが、天候や街灯など周辺環境の影響によるもので故障ではありません。●電源ハーネスは必ず同梱品を使用してください。同梱品以外は使用できません。●記録の取り回しかたによっては、車両側の防水処理が必要になる場合があります。●付属のピン端子ケーブルの長さが必要な場合は、別途延長ケーブルをご用意ください。●必ず車体からはみ出さない位置に装着してください。●本製品はSSM-W7.0専用製品です。他社製のAHD機器につきましては動作保証ができません。●カメラ映像は、視野角やレンズ形状などから実際の距離とは距離感が異なります。●カメラ映像の写真はハミ込み合成イメージです。●自動洗車機などによる高圧洗浄はおこなわないでください。カメラ内部に水が浸入して故障の原因となる場合があります。■SSM-W7.0、SSM-C01共通のご注意 ●本製品の取り付けは、必ず専門の知識・設備のある取扱業者で行ってください。●本製品を装着、または使用して発生した事故、違法行為、車両の故障や故障、盗難等の責任は一切負いません。●製品の仕様、価格及びサイズは改良のため予告なく変更する場合がありますが、ご了承ください。●実際の色とは印刷の画像で多少異なります。●モニターの写真はハミ込み合成のイメージです。●画像は装着イメージです。●パッケージ及び同梱の取扱(取付)説明書に記載の一部、または全部(デザイン含む)を特許・許可無しに無断で転写・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版等を行うことを固く禁じます。●本製品は日本国外での取り付け、販売及び使用を禁止しています。日本国外で使用されたとしても、弊社は一切の責任・保証を負いません。This product sale, installation or use outside of Japan is prohibited. The manufacturer is not responsible for use of this product outside of Japan.

**SSM-W7.0SET**

4 986651 201958

**SSM-W7.0**

4 986651 201941

**SSM-C01**

4 986651 201965

**Data System**

株式会社 データシステム

最新の製品情報は、ホームページをご覧ください。

データシステム 検索

<https://www.datasystem.co.jp>

※R-SPECロゴはデータシステム社の登録商標です。※e-partsはデザイン/クオリティ/テクノロジーに基づいて生み出された、(株)データシステム製品の信頼性を象徴するトレードマークです。

適合・在庫確認・ご注文に関するお問い合わせ **086-445-1617**

修理受付・技術的なお問い合わせ **086-486-0442**

お問い合わせ受付時間 10:00~12:00 13:00~17:00 (土・日・祝・年末年始・夏季など特別休業日を除く)

■東京都新宿区新宿1-18-2 TEL 03-5369-4137(代)

■岡山県倉敷市神田1-1-11 TEL 086-445-1617(代)

電話番号やWEBサイトのURLを読み出せます

お買い求めご相談は信用ある当店へ

202411-35000

カタログ記載内容 2024年12月現在