



TV-KIT smart

テレビキットスマート 取付/取扱説明書




このたびはデータシステム製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取付/取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。その後大切に保管し、必要な時にお読みください

ご注意

本製品は、日本国内で車検を受けた車両専用に設計された製品であり、弊社が認める適合車両以外への取り付け、および日本国外での販売や使用を禁止しています。万が一、日本国外で使用されたとしても、弊社は一切の責任・保証を負いませんのでご了承ください。

内容物一覧

- テレビキット本体 ×1
- 接続クランプ ※必要な品番のみ 
- 両面テープ(大) ×1
- 取付/取扱説明書(本書) ×1

品番別取付/取扱説明書及び保証書(ユーザー登録ハガキ)について

品番別取付/取扱説明書及び保証書(ユーザー登録ハガキ)を同梱して出荷しておりましたが、環境保護の観点より、2024年4月より順次廃止することといたしました。
お客様のご理解・ご協力のもとペーパーレス化を推進し、環境負荷の低減に貢献してまいります。
車種ごとの分解手順や注意事項につきましては、下記URLをご覧ください。



<https://www.datasystem.co.jp/support/manual/index.shtml>

ユーザー登録について

ユーザー登録は任意です。ユーザー登録を行うと登録者向けキャンペーンやリコール情報等いち早くお知らせします。
専用WEBサイトよりご登録ください。



<https://www.datasystem.co.jp/user/index.html>

ご相談窓口

 **お電話 086-486-0442** サービス(技術的なお問い合わせ・修理受付)
【受付時間】月曜日～金曜日 10:00～12:00 / 13:00～17:00(年末年始/祝日など、弊社休業日を除く)

 **メールでのお問い合わせ** <https://www.datasystem.co.jp/support/index.html> 

 **弊社製品紹介・製品取付 動画サイト** <https://www.youtube.com/user/datasystem001/videos> 

取り付け方法

1. 下記URLから「品番別取付/取扱説明書」をダウンロードする

<https://www.datasystem.co.jp/support/manual/index.shtml>

品番別取付/取扱説明書はこちらからダウンロード →



2. バッテリーのマイナス端子を外す



注意 取り付けを始めるまえに

イグニッションスイッチをOFFにした後、5分以上経過してからバッテリーのマイナス端子を外してください。

**バッテリーのマイナス端子は必ず外してください。
外さずに作業すると、本製品が故障するおそれがあります。**

3. 品番別取付/取扱説明書を参照して、内装やパネルなどを取り外し、指定されたコネクタや配線に本製品を取り付ける

4. 接続ハーネスを本製品本体に接続する


5. ナビを動作可能な状態にして、バッテリーのマイナス端子を接続し、動作テストをおこなう

6. 動作に問題がなければ、内装やパネル類を完全に元に戻して作業完了

接続イメージ


車両のユニットと車両側のハーネスとの間に接続します。

※接続位置やコネクタ数、配線などは、車種や品番によって異なります。

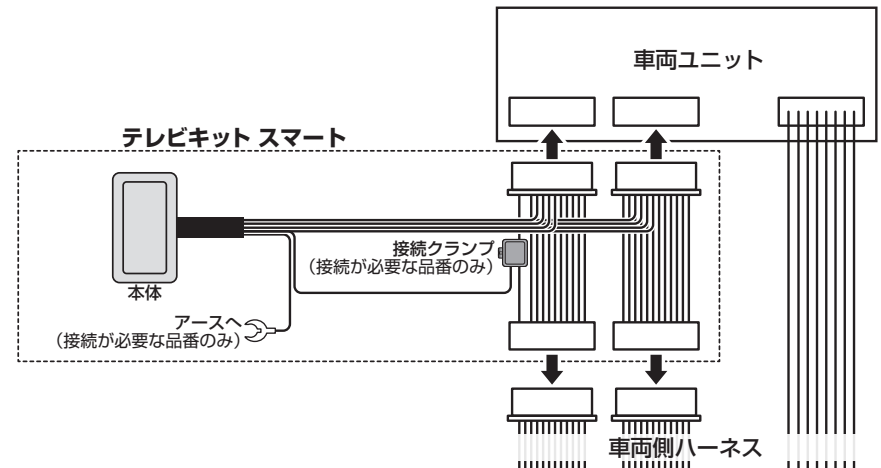


使用方法

ステアリングスイッチの音量ボタンを1回ずつ続けて操作すると、本製品をON/OFFできます。



ステアリングスイッチ

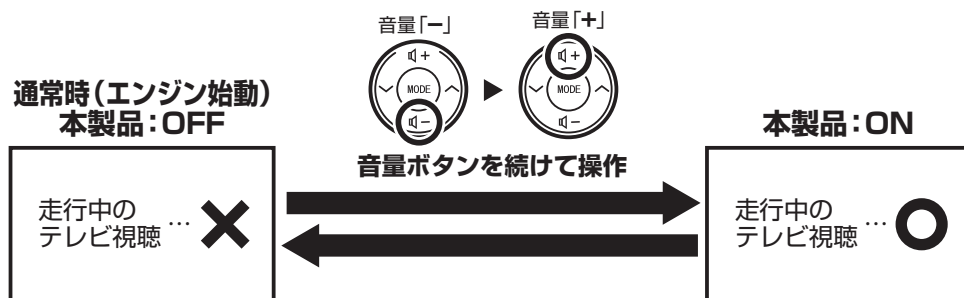

※車種によって、ステアリングスイッチの形状が異なります。

重要 ●エンジン始動から8秒間は「走行中のテレビ視聴」「走行中のナビ操作」のON/OFFはできません。

- 本製品をOFFにすると、本製品を取り付けていない時と同じ状態となります(一部車種を除く)。
●本製品をONにしているとき、距離に関する情報(平均車速や燃費など)や、メンテナンス情報が不正確になる場合がありますが、故障ではありません。また、ナビの自車位置も不正確になる場合がありますが、本製品をOFFにすると、ナビのGPSで補正され正確な位置に戻ります。車両や周囲の状況、ナビの性能によって、正確な位置に戻るまでに時間がかかる場合があります。

接続クランプのつかいかた

1. 接続される車両側配線に接続クランプの溝を合わせる
2. 接続する配線を接続クランプのもう一方の溝に合わせる
3. ペンチを使用して、フタがロックするまでしっかりと押し込む

Q&A

Q. この製品を取り付けた状態で車検は通りますか？

A. 車検の点検項目にはありませんので、問題なく車検に通ります。

Q. 画面に何も表示されなかったり、警告が出てテレビなどが観られなくなっていました。

A. 本製品取り付け店や販売店にご相談ください。コネクタや配線などの確認が必要です。

Q. ナビを点検・修理に出す場合の注意点は？

A. ナビを点検・修理・更新等に出す際は、本製品の取り外しをお願いいたします。アフターパーツ類(本製品を含む)を取り付けている場合、メーカー保証の対象外となる場合があります。

Q. 走行中、ナビ画面に「パーキングブレーキを解除してください」といった趣旨のメッセージが出ます。故障ですか？

A. パーキングブレーキの解除忘れを警告する機能があるナビ(ディーラーオプションナビの一部)に本製品を使用した際、このメッセージが出る場合があります。ナビの機能設定で、この機能をOFFにしてご使用ください。詳しくはナビの取扱説明書(パーキングアラームまたはパーキングアラート項目)をご参照ください。

Q. 保証書がありません。

A. 製品に保証書は付属していません。保証規定につきまして本書、Webサイトに掲載をしています。

Q. 取付説明書がありません。

A. 製品に「品番別取付/取扱説明書」は同梱していません。弊社Webサイトから必要に応じてダウンロードしてください。

<https://www.datasystem.co.jp/support/manual/index.shtml>



Q. ユーザー登録はしなければいけませんか？

A. ユーザ登録は任意です。ユーザ登録を行うと登録者向けキャンペーンやリコール情報等いち早くお知らせします。専用Webサイトよりご登録ください。

<https://www.datasystem.co.jp/user/index.html>



接続のあとに

車両の装備によって、バッテリーのマイナス端子を外すと、設定が消去されて動作しなくなる場合があります。その場合は次の方法で初期設定をおこなってください。

パワーウィンドウ	各ドアのドアガラスをドアスイッチで全開状態から全閉状態にし、さらに5秒以上ドアスイッチを閉方向に操作し続ける
電動スライドドア	スライドドアを手動で全開、全閉する
サンルーフ	ルーフ動作が一巡するまで、チルトアップボタンを押し続ける
バックガイドモニター	平坦な場所に停車し、バックモニターを表示させた状態で左右両側にステアリングを一杯に切る
パワー/trunkリッド	トランクを手動で全開、全閉する