




# TV-NAVIKIT

## テレビ&ナビキット 取付/取扱説明書



このたびはデータシステム製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
この取付/取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。その後大切に保管し、必要な時にお読みください

### ご注意

本製品は、日本国内で車検を受けた車両専用に設計された製品であり、弊社が認める適合車両以外への取り付け、および日本国外での販売や使用を禁止しています。万が一、日本国外で使用されたとしても、弊社は一切の責任・保証を負いませんのでご了承ください。

### 内容物一覧

- テレビキット本体 ×1
- 切替スイッチ ×1
- 両面テープ(大/小) ×各1
- 取付/取扱説明書(本書) ×1

### 品番別取付/取扱説明書及び保証書(ユーザー登録ハガキ)について

品番別取付/取扱説明書及び保証書(ユーザー登録ハガキ)を同梱して出荷しておりましたが、環境保護の観点より、2024年4月より順次廃止することといたしました。  
お客様のご理解・ご協力のもとペーパーレス化を推進し、環境負荷の低減に貢献してまいります。  
車種ごとの分解手順や注意事項につきましては、下記URLをご覧ください、必要に応じてダウンロードしてください。



<https://www.datasystem.co.jp/support/manual/index.shtml>

### ユーザー登録について

ユーザー登録は任意です。ユーザー登録を行うと登録者向けキャンペーンやリコール情報等いち早くお知らせします。  
専用WEBサイトよりご登録ください。



<https://www.datasystem.co.jp/user/index.html>

### ご相談窓口

**お電話 086-486-0442** サービス(技術的なお問い合わせ・修理受付)  
【受付時間】月曜日～金曜日 10:00～12:00 / 13:00～17:00(年末年始/祝日など、弊社休業日を除く)

**メールでのお問い合わせ** <https://www.datasystem.co.jp/support/index.html>

**弊社製品紹介・製品取付 動画サイト** <https://www.youtube.com/user/datasystem001/videos>



### 取り付け方法

1. 下記URLから「品番別取付/取扱説明書」をダウンロードする

<https://www.datasystem.co.jp/support/manual/index.shtml>

品番別取付/取扱説明書はこちらからダウンロード →



2. バッテリーのマイナス端子を外す

**注意** 取り付けを始めるまえに  
イグニッションスイッチをOFFにした後、5分以上経過してからバッテリーのマイナス端子を外してください。

**バッテリーのマイナス端子は必ず外してください。  
外さずに作業すると、本製品が故障するおそれがあります。**

3. 品番別取付/取扱説明書を参照して、内装やパネルなどを取り外し、指定されたコネクタや配線に本製品を取り付ける


4. 【切替スイッチ】を本製品本体に接続して、操作しやすい場所へ設置する

5. ナビを動作可能な状態にして、バッテリーのマイナス端子を接続し、動作テストをおこなう


6. 動作に問題がなければ、内装やパネル類を完全に元に戻して作業完了

### 接続イメージ

車両のユニットと車両側のハーネスとの間に接続します。  
※接続位置やコネクタ数、配線などは、車種や品番によって異なります。

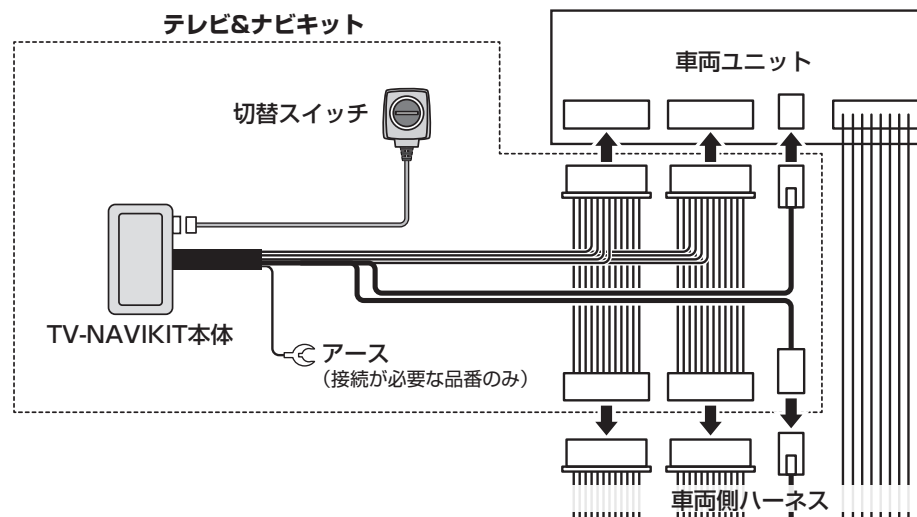

## 使用方法

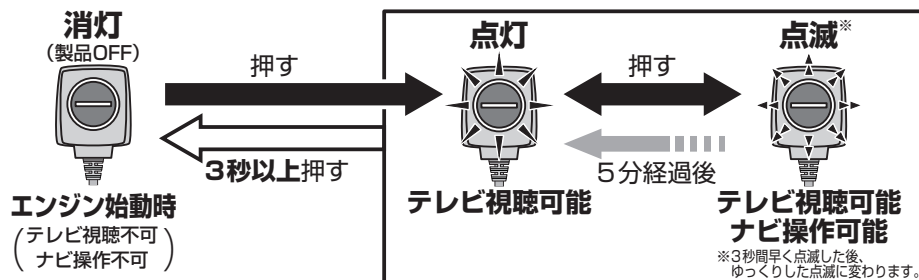

**重要** スイッチが点滅している間は、ナビの自車位置が不正確になります。ナビの操作が終わったら、早めにスイッチを操作して元の状態に戻してください。

ONE POINT

- 本製品をOFFにすると、本製品を取り付けていない時と同じ状態となります。
- 本製品をONにしているとき、距離に関する情報(平均車速や燃費など)や、メンテナンス情報が不正確になる場合がありますが、故障ではありません。
- スイッチが点滅している間、ナビの自車位置が不正確になります。スイッチを点灯に戻すと、ナビのGPSで補正され正確な位置に戻ります。車両や周囲の状況、ナビの性能によって、正確な位置に戻るまでに時間がかかる場合があります。

## ●走行中にテレビを映すには…

1. 本製品の【切替スイッチ】を押して、スイッチのランプを点灯させます。




2. ナビゲーション側で【TV】を選択します。

3. テレビの映像が映ります。

4. 【切替スイッチ】を3秒以上押しすると、スイッチのランプが消灯し、テレビが視聴できない状態に戻ります。

3秒以上押し



ONE POINT

- 【切替スイッチ】消灯中は、本製品を取り付けていない時と同じ状態です。

## ●走行中にナビゲーションの目的地設定や周辺検索をするには…

1. 本製品の【切替スイッチ】を押して、スイッチのランプを点灯させます。



2. もう一度【切替スイッチ】を押して、スイッチのランプを点滅させます。



3. ナビゲーションを操作して、目的地設定や周辺検索をします。

4. もう一度【切替スイッチ】を押すと、スイッチのランプが点灯し、目的地設定や周辺検索ができない状態に戻ります。



## Q&amp;A

**Q.** この製品を取り付けた状態で車検は通りますか？

**A.** 車検の点検項目にはありませんので、問題なく車検に通ります。

**Q.** 画面に何も表示されなかったり、警告が出てテレビなどが観られなくなっていました。

**A.** 本製品取り付け店や販売店にご相談ください。コネクタや配線などの確認が必要です。

**Q.** ナビを点検・修理に出す場合の注意点は？

**A.** ナビを点検・修理・更新等に出す際は、本製品の取り外しをお願いいたします。アフターパーツ類(本製品を含む)を取り付けている場合、メーカー保証の対象外となることがあります。

**Q.** 保証書がありません。

**A.** 製品に保証書は付属していません。保証規定につきまして本書、Webサイトに掲載をしています。

**Q.** 取付説明書がありません。

**A.** 製品に「品番別取付/取扱説明書」は同梱していません。弊社WEBサイトから必要に応じてダウンロードしてください。

<https://www.datasystem.co.jp/support/manual/index.shtml>



**Q.** ユーザー登録はしなければいけませんか？

**A.** ユーザー登録は任意です。ユーザー登録を行うと登録者向けキャンペーンやリコール情報等いち早くお知らせします。専用WEBサイトよりご登録ください。

<https://www.datasystem.co.jp/user/index.html>



## 接続のあとに

車両の装備によって、バッテリーのマイナス端子を外すと、設定が消去されて動作しなくなるものがあります。その場合は次の方法で初期設定をおこなってください。

パワーウィンドウ	各ドアのドアガラスをドアスイッチで全開状態から全閉状態にし、さらに5秒以上ドアスイッチを閉方向に操作し続ける
電動スライドドア	スライドドアを手動で全開、全閉する
サンルーフ	ルーフ動作が一巡するまで、チルトアップボタンを押し続ける
バックガイドモニター	平坦な場所に停車し、バックモニターを表示させた状態で左右両側にステアリングを一杯に切る
パワートランクリッド	トランクを手動で全開、全閉する