



ビルトインTV-NAVI KIT

ビルトインテレビ&ナビキット 取付/取扱説明書

このたびはデータシステム製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この取付/取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。その後大切に保管し、必要な時にお読みください

ご注意

本製品は、日本国内で車検を受けた車両専用に設計された製品であり、弊社が認める適合車両以外への取り付け、および日本国外での販売や使用を禁止しています。万が一、日本国外で使用されたとしても、弊社は一切の責任・保証を負いませんのでご了解ください。

内容物一覧

- テレビ&ナビキット本体 ×1
- ビルトインスイッチ* ×1
- スイッチハーネス ×1
- 接続クランプ
- 両面テープ ×1
- 取付/取扱説明書(本書) ×1

*品番によって、スイッチのデザイン・寸法、及びスイッチハーネスのコネクタ形状、クランプの有無及び同梱数量が異なります。

品番別取付/取扱説明書及び保証書(ユーザー登録ハガキ)について

品番別取付/取扱説明書及び保証書(ユーザー登録ハガキ)を同梱して出荷しておりましたが、環境保護の観点より、2024年4月より順次廃止することといたしました。お客様のご理解・ご協力のもとペーパーレス化を推進し、環境負荷の低減に貢献してまいります。車種ごとの分解手順や注意事項につきましては、下記URLをご覧ください。

<https://www.datasystem.co.jp/support/manual/index.shtml>

ユーザー登録について

ユーザー登録は任意です。ユーザー登録を行うと登録者向けキャンペーンやリコール情報等いち早くお知らせします。専用WEBサイトよりご登録ください。

<https://www.datasystem.co.jp/user/index.html>

ご相談窓口

お電話 086-486-0442 サービス(技術的なお問い合わせ・修理受付)
【受付時間】月曜日~金曜日10:00~12:00 / 13:00~17:00(年末年始/祝日など、弊社休業日を除く)

メールでのお問い合わせ <https://www.datasystem.co.jp/support/index.html>

弊社製品紹介・製品取付 動画サイト <https://www.youtube.com/user/datasystem001/videos>

Data System 株式会社 データシステム

<https://www.datasystem.co.jp/>

■[本社] 東京都新宿区新宿1-18-2 ■[倉敷支社] 岡山県倉敷市神田1-1-11

本書は著作権法で保護されています。本書に記載の一部、または全部(デザイン含む)を(株)データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版などおこなうことを固く禁じます。

取り付け方法

1. 下記URLから「品番別取付/取扱説明書」をダウンロードする

<https://www.datasystem.co.jp/support/manual/index.shtml>

品番別取付/取扱説明書はこちらからダウンロード →



2. バッテリーのマイナス端子を外す



注意 取り付けを始めるまえに

イグニッションスイッチをOFFにした後、5分以上経過してからバッテリーのマイナス端子を外してください。


**バッテリーのマイナス端子は必ず外してください。
外さずに作業すると、本製品が故障するおそれがあります。**

3. 品番別取付/取扱説明書を参照して、内装やパネルなどを取り外し、指定されたコネクタや配線に本製品を取り付ける
※ディーラーオプションナビの場合は取り付けるコネクタの位置のみ
4. 接続クランプまたはギボシにて【スイッチハーネス】の橙線をイルミネーション線に接続する
5. 車両を分解し、スベアスイッチホルルのパネルを取り外す
6. 【スイッチハーネス】を本製品本体に接続して、スベアスイッチホールまで引き回す
7. 【スイッチハーネス】のコネクタをスベアスイッチホールから引き出し、【ビルトインスイッチ】を取り付ける
※スイッチハーネスにビルトインスイッチを接続する際は、「カチッ」と音がするまで強く押し込んでください。
8. 【ビルトインスイッチ】をスベアスイッチホールに取り付ける
9. ナビを動作可能な状態にして、バッテリーのマイナス端子を接続し、動作テストをおこなう
10. 動作に問題がなければ、内装やパネル類を完全に元に戻して作業完了

接続イメージ



車両のユニットと車両側のハーネスとの間に接続します。

本体形状、接続位置、コネクタ数、配線などは、車種や品番によって異なります。

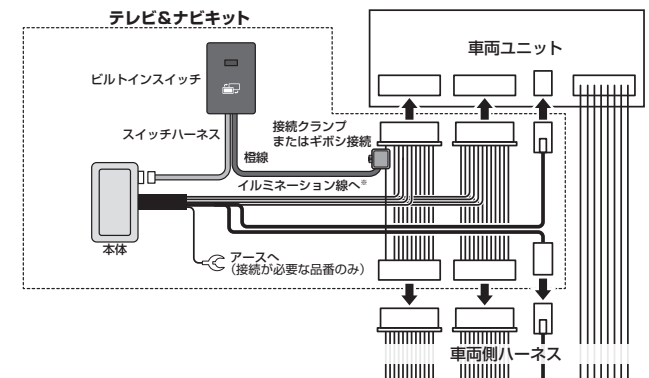

使用方法

重要 ●品番によって、スイッチの「ランプ」と「アイコン」の位置がイラストと異なる場合がありますが、それぞれの機能は同じです。

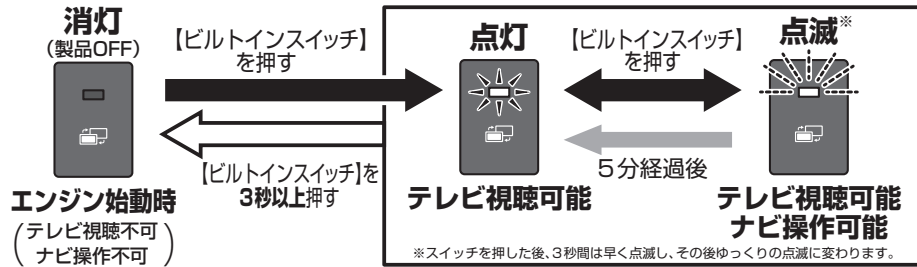

ONE POINT

- 本製品をOFFにすると、本製品を取り付けていない時と同じ状態となります。
- 本製品をONにしているとき、距離に関する情報(平均車速や燃費など)や、メンテナンス情報が不正確になる場合がありますが、故障ではありません。また、ナビの自車位置も不正確になる場合がありますが、本製品をOFFにすると、ナビのGPSで補正され正確な位置に戻ります。車両や周囲の状況、ナビの性能によって、正確な位置に戻るまでに時間がかかる場合があります。

●ビルトインスイッチのイルミネーション連動

ONE POINT

- スイッチハーネスの橙線を車両側のイルミネーション線へ接続することで、ライト点灯時にビルトインスイッチのアイコンを点灯したりランプを減光させることができます。スイッチハーネスの橙線は必要に応じて接続してください。

▶アイコンの点灯・消灯

車両のイルミネーション(ポジションランプ)に連動して、ビルトインスイッチのアイコンが点灯・消灯します。



イルミネーションOFF (アイコン消灯)



イルミネーションON (アイコン点灯)

▶ランプの減光(ディマー機能)

車両のイルミネーション(ポジションランプ)をONにすると、ビルトインスイッチのランプが減光して、夜間運転時の眩しさを抑えます。



イルミネーションOFF (ランプ通常点灯)



イルミネーションON (ランプ減光)

Q&A

Q. この製品を取り付けた状態で車検は通りますか？

A. 車検の点検項目にはありませんので、問題なく車検に通ります。

Q. 画面に何も表示されなかったり、警告が出てテレビなどが観られなくなっていました。

A. 本製品取り付け店や販売店にご相談ください。コネクタや配線などの確認が必要です。

Q. ナビを点検・修理に出す場合の注意点は？

A. ナビを点検・修理・更新等に出す際は、本製品の取り外しをお願いいたします。アフターパーツ類(本製品を含む)を取り付けている場合、メーカー保証の対象外となることがあります。

Q. 保証書がありません。

A. 製品に保証書は付属していません。保証規定につきまして本書、Webサイトに掲載をしています。

Q. 取付説明書がありません。

A. 製品に「品番別取付／取扱説明書」は同梱していません。弊社WEBサイトから必要に応じてダウンロードしてください。

<https://www.datasystem.co.jp/support/manual/index.shtml>



Q. ユーザー登録はしなければいけませんか？

A. ユーザー登録は任意です。ユーザー登録を行うと登録者向けキャンペーンやリコール情報等いち早くお知らせします。専用WEBサイトよりご登録ください。

<https://www.datasystem.co.jp/user/index.html>



接続のあとに

車両の装備によって、バッテリーのマイナス端子を外すと、設定が消去されて動作しなくなるものがあります。その場合は次の方法で初期設定をおこなってください。

パワーウィンドウ	各ドアのドアガラスをドアスイッチで全開状態から全閉状態にし、さらに5秒以上ドアスイッチを閉方向に操作し続ける
電動スライドドア	スライドドアを手動で全開、全閉する
サンルーフ	ルーフ動作が一巡するまで、チルトアップボタンを押し続ける
バックガイドモニター	平坦な場所に停車し、バックモニターを表示させた状態で左右両側にステアリングを一杯に切る
パワートランクリッド	トランクを手動で全開、全閉する